仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（ＲｏＨＳ対応）

天井スピーカー

ＰＳ－３００

定格入力	3W
定格インピーダンス及び色別及び非常用種別	3.3kΩ（3W） 黒 L級　5kΩ（2W） 茶 L級　10kΩ（1W） 橙 L級　COM 白　（ハイインピーダンス　１００系）
音響パワーレベル	ｐ＝９６ｄＢ　（１Ｗ）
指向特性区分	W
出力音圧レベル	９３ｄＢ（１ｍ１Ｗ）
再生周波数帯域	８０Ｈｚ～１２ｋＨｚ（偏差２０ｄＢ）
使用スピーカー	φ１６ｃｍ　ダイナミックコーンスピーカー　８Ω
外装	バッフル（ＰＳ樹脂）：マンセル２.５ＰＢ９／２近似色　ホワイト
取付穴寸法	φ１８０mm～φ２００mm
寸法	正面３０３mm×３０３mm　奥行６９mm
質量	約１.０ｋｇ
付属品	木ねじ（φ４×３８）×４、取扱説明書／安全編×１
適用規格	日本消防検定協会認定品　型式番号　認評放 第１４～１３３号
特徴・用途	どのような建築にもマッチするユニークな外観と音響拡散に留意された吸音テックス寸法の天井埋込形コーンスピーカーで優れた音質と均一な音場を持ち、学校・ビル・ホテル・デパート・ティールーム等のＢＧＭ装置や放送設備に好適です。

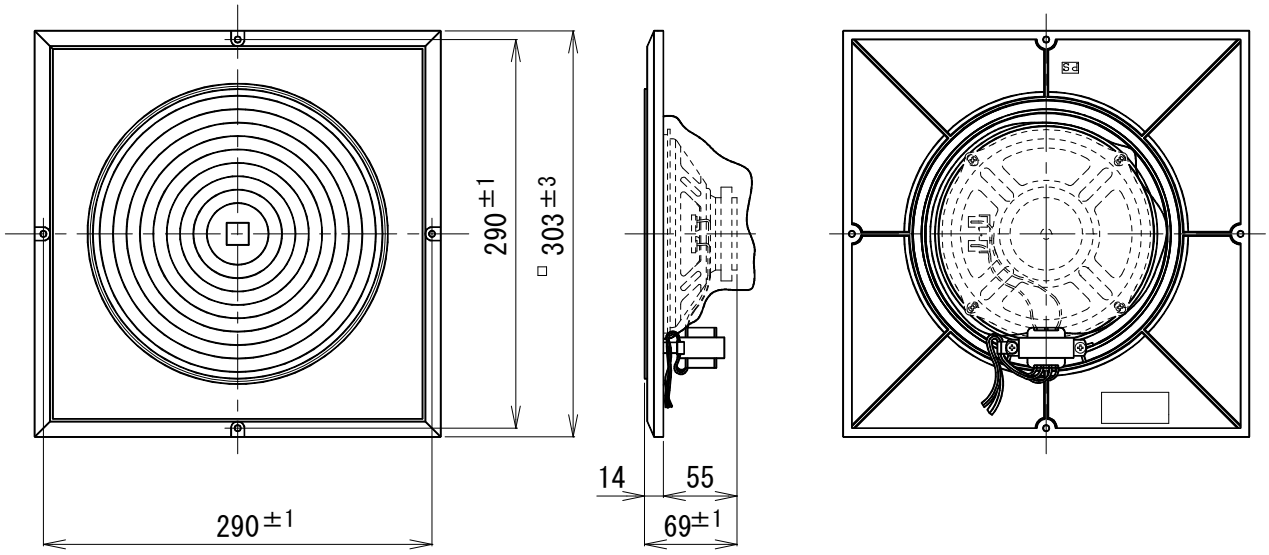

単位 mm

	営業	
AD03		

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社